



НАЗВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА, руб		
		silver	gold	PPЦ
Teltonika FMB 900 Teltonika FMB 920 	Новое поколение маленьких и умных трекеров - Прошивка, настройка и диагностика через Bluetooth - Входные линии: дискретная, аналоговая - Дискретный выход - Подключение дополнительного оборудования через Bluetooth - FMB920 –встроенный АКБ - FMB 920прикуривателем	2500	2450	3500
		2750	2600	3900
		3600	3500	4600
Teltonika MTB100 (FMB910) 	Прошивка, настройка и диагностика через Bluetooth - Входные линии: дискретная, аналоговая - Дискретный выход - Подключение дополнительного оборудования через Bluetooth - встроенный АКБ 170 mah	2500	2450	3500
Teltonika FMB 110 Teltonika FMB 120 Teltonika FMB 130 Teltonika FMB 140 	-Возможность подключения LV-CAN200 -Входные линии: дискретные, аналоговые, 1-Wire (RFID, датчик температуры) -Дискретная выходная линия -FMB120 – 2аналоговых входа - FMB130 – импульсный вход - FMB140 - импульсный вход, встроенный кан-логгер LV CAN	2900	2700	3900
		3000	2800	4000
		3200	3000	4200
		7400	7200	9200
FMB 125 внеш антенна + АКБ FMB 125 внутр антенна + АКБ 	-Возможность подключения LV-CAN200 -Входные линии:RS232, RS485, дискретные, аналоговые, 1-Wire (RFID, датчик температуры) -Дискретная выходная линия -Bluetooth для подключения доп. Оборудования, прошивки, настройки, диагностики -2 SIM-карты - FMB125 – внешняя антенна GPS/Глонасс	3800	3640	4550
		3400	3300	4300

Teltonika FMB 010 Teltonika FMB 001 	<ul style="list-style-type: none"> -Прошивка, настройка и диагностика через Bluetooth -Компактный и легки в монтаже -Интеллектуальное построение трека -Высокий коэффициент усиления антенн -Встроенный АКБ -FMB001- чтение данных OBD2, контроль стиля вождения 	3000	2900	4900
		3900	3800	5900
Teltonika FMB 020 	<ul style="list-style-type: none"> -Прошивка, настройка и диагностика через Bluetooth -Компактный и легки в монтаже -Интеллектуальное построение трека -Высокий коэффициент усиления антенн -Встроенный АКБ -Компактный корпус 	3400	3300	4600
Teltonika FMB 002 	<ul style="list-style-type: none"> -Прошивка, настройка и диагностика через Bluetooth -Компактный и легкий в монтаже -Интеллектуальное построение трека -Высокий коэффициент усиления антенн -Встроенный АКБ -Чтение данных OBD2, мобильное приложение для мониторинга стиля вождения 	5700	5500	6700
Teltonika FMB 003 	<ul style="list-style-type: none"> -Прошивка, настройка и диагностика через Bluetooth -Компактный и легкий в монтаже -Интеллектуальное построение трека -Высокий коэффициент усиления антенн -Встроенный АКБ -Чтение данных OBD2, мобильное приложение для мониторинга стиля вождения <p>Конфигурирование по VIN номеру автомобиля</p>	5800	5600	6900
	<p>DUALCAM Двойная камера с функцией видео</p> <p>Разрешение 720p, кодек H265</p> <p>Подключение к трекеру через RS232</p> <p>Совместимо с FMB125, FMU125, FMC125</p> <p>Память 2 SD карты по 64Гб</p>	9300	9000	11000

Teltonika FMB202(FMB204) Teltonika FMB 202P 	<ul style="list-style-type: none"> - Прошивка, настройка и диагностика через Bluetooth - Герметичный корпус IP67 - Встроенные, усиленные GPS/Глонасс и GSM антенны - Входные линии: дискретные, аналоговая, 1Wire (RFID, датчик температуры) - Дискретные выходные линии - Встроенный АКБ - FMB202P – под автомобильный прикуриватель 	4500	4400	5600
		5300	5100	6700
Teltonika TFT100 	<ul style="list-style-type: none"> -Трекер для электроскутеров, погрузчиков - IP67 - CAN, RS232, RS485 (опционально) -Рабочее напряжение 9 – 96 В - Bluetooth 4.0 -1-Wire - Web Fota -1800 mAh Li-ion батарея 	7100	6900	9800
Teltonika FMP100 	<ul style="list-style-type: none"> – Простая установка – 2 RGB LED и зуммер – Работает с батареями 12 В / 24 – Тревожная кнопка – USB-соединение для зарядки 	4800	4600	5950
Teltonika TST100 	<ul style="list-style-type: none"> - Трекер для установки на самокаты - 170 mah - Диапазон напряжения 9-50 В - Чтение данных с электронного блока управления (поддерживаемы модели Ninboot - Seagway и FIT rider T2S) <p>*для актуального списка моделей обращайтесь к своему менеджеру</p>	7800	7700	9900
Teltonika FMB 641 	<ul style="list-style-type: none"> -Поддержка протоколов J1939, J1708 -Входные линии:RS232, RS485, дискретные, аналоговые, 1-Wire -Дискретные выходные линии -Встроенный АКБ -Оснащен2G модулем с Bluetooth 	7500	7300	9700

НАЗВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА, руб		
		Silver	Gold	PPC
Teltonika FMB225 	-Возможность подключения LV-CAN200 -Входные линии: RS232, RS485, дискретные, аналоговые, 1-Wire (RFID, датчик температуры) -Дискретная выходная линия -Bluetooth для подключения доп. Оборудования, прошивки, настройки, диагностики -2 SIM-карты -Корпус IP67	4300	4200	5700
Teltonika FMB230 	-Возможность подключения LV-CAN200 -Входные линии: дискретные, аналоговые, 1-Wire (RFID, датчик температуры) -Дискретная выходная линия - Импульсный вход, минусовой дискретный вход -Корпус IP67	4100	4000	5500
Teltonika FMB240 	-Входные линии: дискретные, аналоговые, 1-Wire (RFID, датчик температуры) -Дискретная выходная линия -FMB140 - импульсный вход, встроенный кан- логгер LV CAN -Корпус IP67	8300	8200	9800
Teltonika FMT100 	Функция обнаружения аварий по данным акселерометра Резервная батарея 170 mah Bluetooth 4.0 Усиленная GPS-антенна Влагозащищенный корпус IP65 Клемные контакты для подключения к АКБ автомобиля Модификация с прошивкой под софт страховой телематики UBI Technologies	4000	3900	4600
		4900	4800	5900
Teltonika MSP500 	Специальный терминал для контроля ограничения скорости. Bluetooth, RS232 Ni-Mh аккумулятор 400 mah Аналоговый вход	6400	6200	8900



НАЗВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА, руб	
		Интегратор	РРЦ
Bera MT-05 Lite 	<ul style="list-style-type: none"> -Внутренние антенны -Входные линии: аналоговая, дискретная, частотная, импульсная, RS 485. -Встроенный АКБ - Дискретный выход -Встроенный АКБ 200 mah 	2500	3400
Bera MT-05 RS-485 	<ul style="list-style-type: none"> -RS-485 -Мультифункциональный вход (аналог, частота, дискретный, импульсный) -Встроенный АКБ 200 mah -2 NanoSim - 1Wire, 2 nano Sim, BLE 4.0 - Дискретный выход 	2900	4200
Bera MT-05 CAN 	<ul style="list-style-type: none"> -Поддержка 1 линии CAN -Мультифункциональный вход (аналог, частота, дискретный, импульсный) -Встроенный АКБ 200 mah -2 NanoSim - 1Wire, 2 nano Sim, BLE 4.0 	3200	4600
Bera MTX 	<ul style="list-style-type: none"> -Поддержка 3 CAN линий -3 мультивхода (аналоговый, дискретный, частотный, импульсный) RS 485, RS 232, 1-Wire, UART - 4 дискретных выхода -Встроенный АКБ 550 mah -2 NanoSim (цена указана за модификацию с внутренними антеннами) 	5500	8400
Bera MTX LTE 	<ul style="list-style-type: none"> Поддержка 3 CAN линий -3 мультивхода (аналоговый, дискретный, частотный, импульсный) RS 485, RS 232, 1-Wire, UART - 4 дискретных выхода -Встроенный АКБ 550 mah -2 NanoSim - внешние антенны 	8 400	11 800



НАЗВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА, руб	
		Интегратор	РРЦ
Base Block Iridium 	-Поддержка CAN -Внешние антенны -Входные линии: аналоговая, дискретная, частотная, импульсная, RS 485. -Встроенный АКБ - Модуль спутниковой связи Iridium	37 870	60 000
Galileosky 7x Wi-Fi HUB 	Wi-Fi, внешние антенны RS-485, RS 232, CAN, USB, 1-Wire 6 входов/4 выхода 2 NanoSIM Внутренняя память до 450 000 записей Поддержка карты памяти 256 ГБ	21 300	29 260
Galileosky 7x LTE 	-Поддержка CAN, 4G модуль -Входные линии: аналоговая, дискретная, частотная, импульсная, RS 485. -Встроенный АКБ -2 NanoSim (цена указана за модификацию с внутренними антеннами)	13 130	18 650
Galileosky 7x 	-Поддержка CAN -Входные линии: аналоговая, дискретная, частотная, импульсная, RS 485. -Встроенный АКБ -2 NanoSim (цена указана за модификацию с внутренними антеннами)	9 720	13 300
Galileosky 7x C 	Поддержка CAN -Входные линии: аналоговая, дискретная, частотная, импульсная, RS 485, RS 232, 1-Wire -Встроенный АКБ -2 NanoSim (цена указана за модификацию с внутренними антеннами)	7 320	9 600

OMN i COMM

НАЗВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА, руб
Omnicom PROFi 	<ul style="list-style-type: none"> - CAN интерфейс - Входные линии: RS485, RS232, дискретные, 1-Wire - Класс защиты IP54 - Датчик вскрытия корпуса - 1 SIM-карта + 1 SIM-чип - Емкость АКБ – 1400 мАЧ - Profi - Внешние антенны 	23 000
Omnicom OPTIM 	<ul style="list-style-type: none"> - CAN интерфейс - Входные линии: RS485, RS232, дискретные, 1-Wire - Класс защиты IP52 - Датчик вскрытия корпуса - 2 SIM-карты или 1 SIM-карта + 1 SIM-чип - Емкость АКБ – 1400 мАЧ - SD-карта - Внешние антенны 	19 000
Omnicom Light - 	<ul style="list-style-type: none"> - CAN интерфейс - Входные линии: RS485, дискретные - Класс защиты IP52 - Датчик вскрытия корпуса - 1 SIM-карта - Емкость АКБ – 650 мАЧ - Встроенные антенны 	13 900
Omnicom SMART 	<ul style="list-style-type: none"> - CAN интерфейс - Входные линии: RS485 - Класс защиты IP52 - Датчик вскрытия корпуса - 1 SIM-карта - Без АКБ - Встроенные антенны 	13 100
Omnicom PROFi WI-FI 	<ul style="list-style-type: none"> - CAN интерфейс - Входные линии: RS485, RS232, дискретные, 1-Wire - Класс защиты IP54, Датчик вскрытия корпуса - 1 SIM-карта + 1 SIM-чип, АКБ – 1400 мАЧ - Profi Wi-Fi - WI-FI и GPS/ГЛОНАСС – внешняя, GSM – встроенная 	25 750

<p>Omnicommm LLS AF4 700 мм/ 1000 мм</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - Отраслевой стандарт качества - Представлены в двух модификациях: аналого-частотный и цифровой - Высокая точность измерений при перепаде температур от -60 до 85 - Наличие сертификата соответствия ТР ТС - Цифровой датчик Omnicomm LLS 4 имеет сертификат о включении в госреестр средств измерений, а также гальваническую развязку 2500В 	<p>9 200 руб</p>
<p>Omnicommm LLS 4 700 мм/ 1000 мм</p> 		<p>9 200 руб</p>
<p>Omnicommm LLS 5 700 мм/1000 мм</p> 		<p>9 900 руб</p>
<p>УНУ Omnicomm</p> 	<p>Программатор для продукции Omnicomm</p>	<p>10 500 руб</p>
<p>Omnicommm LLS 5 700 мм/1000 мм</p> <p>- Эталон точности в измерении уровня топлива. Благодаря уникальной технологии Fuelscan датчики автоматически подстраиваются под свойства измеряемого топлива и обеспечивают точность показаний до 99,5 %.</p> <p>- Погрешность 0,5 %</p> <p>- Высокая точность измерений при перепаде температур от -60 до 85</p> <p>- Степень защиты корпуса от проникновения пыли и влаги – IP69k</p>		<p>10 300 руб</p>
		<p>10 900 руб</p>
		<p>7 500 руб</p>



НАЗВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА		
		silver	gold	РРЦ
Эскаорт ТД-500 1000мм 	-3 режима работы: аналоговый, частотный, цифровой - Возможность установки на место штатного ДУТ - Сертификат взрывозащиты «ОЕхiallBT6X» - Сертификат средства измерения - Полная гальваническая развязка	От 4 850 руб		7 000 руб
Эскаорт ТД-150 1000 мм 	Новый высокоточный датчик уровня топлива. В нем вы найдете все преимущества ТД-100, включая его надежность и доступность. ТД-150 стал еще более универсальным, благодаря появлению аналогового интерфейса и возможности работы даже с самыми легкими моделями терминалов Teltnika и BCE Сертификат взрывозащиты «ОЕхiallBT6X»	От 3 850 руб		7 000 руб
Эскаорт ТД-600 1000 мм 	-4 режима работы: аналоговый, частотный, цифровой, импульсный -Возможность установки на место штатного ДУТ -Сертификат взрывозащиты «ОЕхiallBT6X» -Сертификат средства измерения ТД-600 отличается поддержкой RS232 интерфейса	От 4 850 руб		7 000 руб
Эскаорт ТД-150 BLE 1000 мм 	Высокоточный, надежный датчик от компании Эскаорт - 4 режима работы: аналоговый, частотный, цифровой, BLE Допустимая погрешность измерений 1% - Сертификат взрывозащиты ОЕхiallBT6 X -Рабочий диапазон -60 - +85 С°	От 4 200 руб		7 500 руб

Эскорт ТД-BLE 1000 мм с базой/ без базы 	Высокоточный, надежный датчик от компании Эскорт - Режим работы: цифровой Цифровой режим: Bluetooth LE -Допустимая погрешность измерений 1% -Гальваническая развязка -Гарантия 3 года	6 400 руб	6 300 руб	9 300 руб
		4 600 руб	4 500 руб	7 500 руб
Эскорт С-200 	Программатор для Эскорт	2 500 руб	2 500 руб	3 000 руб
Датчик Эскорт DU-BLE без базы/с базой 	Датчик угла наклона беспроводной Цифровой режим: Bluetooth LE Режим работы «Вращение»	4 600 руб		7 500 руб
		6 400 руб		9 300 руб
Датчик Эскорт ТН без базы/с базой 	Датчик температуры и влажности от компании Эскорт Цифровой режим: Bluetooth LE	5 500 руб		7 500 руб
		7 300 руб		9 300 руб
Эскорт ДУ-180 	-Датчик угла наклона -Интерфейс RS485	4 800 руб	4 700 руб	6 500 руб

<p>Эскорт И5</p> 	<p>-Индикатор, служит для отображения уровня Топлива в баке -Устанавливается в кабине -Интерфейс RS485, BLE - одновременно возможно подключение до 10 датчиков; Настройка смартфоном на ОС iOS</p>	4 800 руб	4 700 руб	7 000 руб
<p>ЭСКОРТ ДБ-2</p> 	<p>Датчик бункера позволяет вести наблюдение за динамикой наполнения емкости (например, бункер комбайна). -RS-485, частотный сигнал, аналоговый сигнал, импульсный - 9 ...36 В - IP 67</p>	8 750 руб	8 550 руб	11 370 руб
<p>Эскорт ДГВ-200</p> 	<p>Ультразвуковой датчик приближения ДГВ 200 - это измерительное устройство, которое определяет точное расстояние до объекта. -RS-485 - 9 ...36 В - IP 67</p>	7 700 руб	7 400 руб	10 000 руб
<p>База Эскорт BLE</p> 	<p>База для трекеров, не имеющих интерфейса Bluetooth</p>	1 800 руб		2 800 руб
<p>Эскорт NET (Радиус –В/ Радиус-С)</p> 	<p>-Метка Радиус-В служит для определения прицепного устройства -Срок автономной работы без смены АКБ до 3-х лет</p>	2 900 руб	2 800 руб	4200 руб
		3 100 руб	2 900 руб	5 070 руб

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ТРЕКЕРЫ

НАЗВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА \$		
		silver	gold	PPЦ
Teltonika TMT300 	<ul style="list-style-type: none"> - Кнопка SOS - 800 mAh Li-Ion battery - Возможность гибкой настройки - Датчик падения - Влагозащита IP67 - Bluetooth 4.0 - Крепление на ногу с датчиком снятия 	9800	9600	11900
Teltonika GH5200 	<ul style="list-style-type: none"> - Двусторонняя голосовая связь - Сменная АКБ 1050 mAh – BL5C - Возможность гибкой настройки - Датчик падения - GPS/Глонасс - Bluetooth 4.0 - 3 переключаемых режима работы - Кнопка SOS 	6500	6300	7500
Queclink GL300 	<ul style="list-style-type: none"> - Влагозащита IPX5 - Аккумулятор 1300 mAh - Кнопка SOS - Отчет каждые 5 минут: 140 часов - отчет каждые 10 минут: 180 часов 	6900	6800	8900
Teltonika TMT250 	<ul style="list-style-type: none"> - Кнопка SOS - 800 mAh Li-Ion battery - Возможность гибкой настройки - Датчик падения - Влагозащита IP67 - GPS/Глонасс - Bluetooth 4.0 - Крепление на ремень /ошейник (опционально) 	5300	5200	6600
Teltonika TAT100 	<ul style="list-style-type: none"> - IP67 - Bluetooth - Акселерометр - 2 x AA с низким потреблением Li-SOCL₂ батареи - 78 x 63 x 28 mm - Web Fota 	6100	6000	7900



IVAN GLONASSOV
ИВАН ГЛОНАССОВ
by aurora mobile technologies

Санкт-Петербург, ул. Цветочная, д.25, лит. Ж
Тел. 8-812-363-20-06



E-mail: info@ivanglonassov.ru
<http://ivanglonassov.ru>

МАЯКУ

НАЗВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА руб		
		silver	gold	PPЦ
X-Keeper INVIS DUOS 	<ul style="list-style-type: none">-Две SIM-карты-До 1300 отчетов, более 3-х лет-Бесплатное ПО с полным управлением-Ретрансляция на Wialon-Приложения для IOS и Android-Рабочая температура от -40 до +85	6 600	6 300	8 200
X-Keeper INVIS DUOS S 	<ul style="list-style-type: none">- Две SIM-карты-До 1300 отчетов, более 3-х лет-Бесплатное ПО с полным управлением-Ретрансляция на Wialon-Приложения для IOS и Android-Рабочая температура от -40 до +85- Герметичный корпус IP67-магниты (опционально) 500 руб	6 800	6 400	8 500
X-Keeper INVIS DUOS 3DL 	<ul style="list-style-type: none">- Две SIM-карты-До 2500 отчетов, более 5 лет-Бесплатное ПО с полным управлением-Ретрансляция на Wialon- Герметичный корпус IP67- Позиционирование по сетям WiFi при отсутствии GPS	7 100	6 600	8 900



Как устроен X-keeper INVIS DUOS S (взрыв схема)

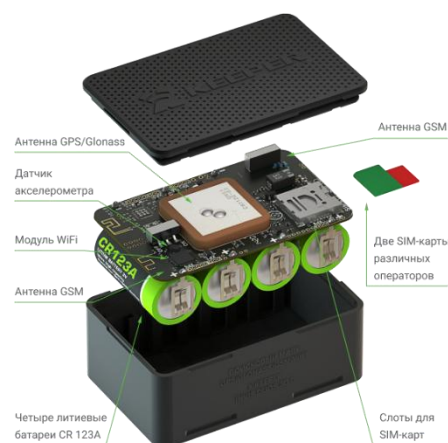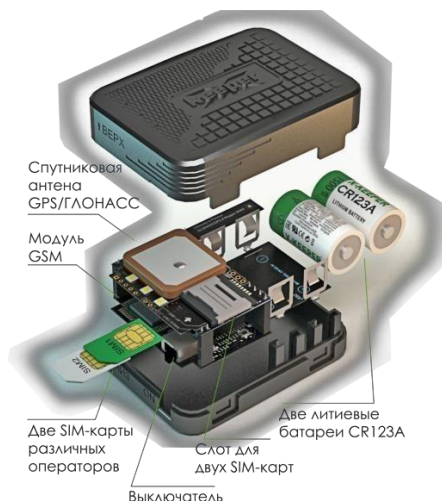

CAN

НАЗВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА, руб		
		silver	gold	PPC
CAN-Logistic II 	-Широкий спектр считываемых параметров -Большое количество поддерживаемой техники -Поддержка спецтехники - Отображение считываемых параметров в конфигураторе -Автоматический выбор программы -Подключение по RS232 Teltonika FMB,FMC125	3500	3300	5800
LV-CAN 200 	-Для легковых и грузовых автомобилей -Простое подключение к приборам серии FMB1XY -Более 1000 поддерживаемых легковых и легковых автомобилей -Позволяет считывать пробег, уровень и расход топлива, обороты двигателя, скорость и положение педали акселерометра	5000	4900	6500
CAN-CONTROL 	CAN адаптер для решений каршеринга Удаленный контроль открытия\закрытия дверных замков Считывание данных с CAN шины легкового транспорта Доступ к основным параметрам: пробег, уровень топлива и так далее.	7700	7600	9100
ALLCAN 300 	-Для легковых и грузовых автомобилей, для сельхоз и строительной техники -Простое подключение к приборам серии FMB -Более 2000 поддерживаемых легковых и легковых автомобилей -Позволяет считывать пробег, уровень и расход топлива, обороты двигателя, скорость и положение педали акселерометра	10100	9900	13500
	Предназначен для бесконтактного подключения к CAN-шине транспортного средства J1939 гарантии на транспортное средство.	1400	1300	2000

НАЗВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА, руб		
		silver	gold	PPC
ID метка EYE BEACON 	Bluetooth id метка Teltonika АКБ 600 mAh Срок службы 5 лет при интервале отправки данных раз в 5 сек Вес 18г IP67 влагозащита	1600	1500	2400
Датчик EYE SENSOR 	Многофункциональный Bluetooth датчик Teltonika. - Температура - Влажность - ID метка - Датчик движения - Магнитный датчик АКБ 600 mAh Срок службы 3 года при интервале отправки данных раз в 5 сек Вес 18г IP67 влагозащита	3100	3000	3900
Защита по питанию AMT-600 	Устройство предназначено для защиты от неисправностей бортовой сети автомобиля и блокируют прохождение помех и перенапряжений, возникающих в цепи питания защищаемого прибора, в диапазоне от 32 до 180В, а также от импульсов амплитудой до +600В, защита по току	800	700	1200
Датчик температуры 	-Питается от бортовой сети, 1-Wire 12/24В	900	800	1200
Держатель для Teltonika TMT250 	Используется для фиксации трекера Teltonika TMT250 на ремне или ошейнике	700	600	900



IVAN GLONASSOV
ИВАН ГЛОНАССОВ
by aurora mobile technologies

Санкт-Петербург, ул. Цветочная, д.25, лит. Ж Тел. 8-812-363-20-06

E-mail: info@ivanglonassov.ru <http://ivanglonassov.ru>

НАЗВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА, руб		
		silver	gold	PPC
Шина питания От 4-pin до 20pin 	4-pin для BCE FMS500 one combo 8-pin для BCE FMS500 light 16-pin для BCE FMS500 light+ и STcan 10-pin Для линейки Teltonika FM и FMA 12-pin Для линейки Teltonika FMB 20-pin для Teltonika FMB630/FMB640	900	800	1100
Антенна GPS/ГЛОНАСС 	-Разъемы SMA/FAKRA/fmail/MCX -Стандартная длина 2,5-3 м, другие длины по запросу	450	350	900
Антенна GSM 	-Разъемы SMA/FAKRA	350	300	600
Кабель прикуривателя Teltonika FM11	-Совместимость с модельным рядом Teltonika FMB1XX	900	800	1300
Кабель монтажный Эскорт 7м 6пин 	Кабель монтажный Эскорт 7м 6пин (подходит для дутов ТД-150, ТД-500, ТД-100)	800	760	1200
	Комплект «Заглушка»	650	550	900
	Элемент питания LS 14500	700	680	950