



НАЗВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА руб		
		silver	gold	PPЦ
Teltonika FMB 900 Teltonika FMB 920 	Новое поколение маленьких и умных трекеров - Прошивка, настройка и диагностика через Bluetooth - Входные линии: дискретная, аналоговая - Дискретный выход - Подключение дополнительного оборудования через Bluetooth - FMB920 –встроенный АКБ - FMB 920прикуривателем	2400	2200	4200
		2500	2400	4500
		3600	3400	5400
Teltonika MTB100 (FMB910) 	Прошивка, настройка и диагностика через Bluetooth - Входные линии: дискретная, аналоговая - Дискретный выход - Подключение дополнительного оборудования через Bluetooth - встроенный АКБ 170 mah	2400	2300	3700
Teltonika FMB 110 Teltonika FMB 120 Teltonika FMB 130 Teltonika FMB 140 	-Возможность подключения LV-CAN200 -Входные линии: дискретные, аналоговые, 1-Wire (RFID, датчик температуры) -Дискретная выходная линия -FMB120 – 2аналоговых входа - FMB130 – импульсный вход - FMB140 - импульсный вход, встроенный кан-логгер LV CAN	2800	2500	3645
		2800	2600	3960
		2800	2600	4000
		7000	6400	8500
FMB 125 внеш антенна + АКБ FMB 125 внутр антенна + АКБ 	-Возможность подключения LV-CAN200 -Входные линии:RS232, RS485, дискретные, аналоговые, 1-Wire (RFID, датчик температуры) -Дискретная выходная линия -Bluetooth для подключения доп. Оборудования, прошивки, настройки, диагностики -2 SIM-карты - FMB125 – внешняя антенна GPS/Глонасс	3200	2950	6000
		2900	2700	5500

Teltonika FMB 010 Teltonika FMB 001 	<ul style="list-style-type: none"> -Прошивка, настройка и диагностика через Bluetooth -Компактный и легки в монтаже -Интеллектуальное построение трека -Высокий коэффициент усиления антенн -Встроенный АКБ -FMB001- чтение данных OBD2, контроль стиля вождения 	3400	3100	4860
		3800	3400	5745
Teltonika FMB 020 	<ul style="list-style-type: none"> -Прошивка, настройка и диагностика через Bluetooth -Компактный и легки в монтаже -Интеллектуальное построение трека -Высокий коэффициент усиления антенн -Встроенный АКБ -Компактный корпус 	3760	3500	5400
Teltonika FMB 002 	<ul style="list-style-type: none"> -Прошивка, настройка и диагностика через Bluetooth -Компактный и легкий в монтаже -Интеллектуальное построение трека -Высокий коэффициент усиления антенн -Встроенный АКБ -Чтение данных OBD2, мобильное приложение для мониторинга стиля вождения 	5300	5100	6800
Teltonika FMB 003 	<p>В дополне -Прошивка, настройка и диагностика через Bluetooth</p> <ul style="list-style-type: none"> -Компактный и легкий в монтаже -Интеллектуальное построение трека -Высокий коэффициент усиления антенн -Встроенный АКБ -Чтение данных OBD2, мобильное приложение для мониторинга стиля вождения <p>Конфигурирование по VIN номеру автомобиля</p>	5400	5200	7500
	<p>DUALCAM Двойная камера с функцией видео</p> <p>Разрешение 720p, кодек H265</p> <p>Подключение к трекеру через RS232</p> <p>Совместимо с FMB125,FMU125,FMC125</p> <p>Память 2 SD карты по 64Гб</p>	9700	9200	12000

Teltonika FMB202(FMB204) Teltonika FMB 202P 	<ul style="list-style-type: none"> - Прошивка, настройка и диагностика через Bluetooth - Герметичный корпус IP67 - Встроенные, усиленные GPS/Глонасс и GSM антенны - Входные линии: дискретные, аналоговая, 1Wire (RFID, датчик температуры) - Дискретные выходные линии - Встроенный АКБ - FMB202P – под автомобильный прикуриватель 	4200	3900	5900
		4800	4600	6800
Teltonika TFT100 	<ul style="list-style-type: none"> -Трекер для электроскутеров, погрузчиков - IP67 - CAN, RS232, RS485 (опционально) -Рабочее напряжение 9 – 96 В - Bluetooth 4.0 -1-Wire - Web Fota -1800 mAh Li-ion батарея 	7700	7500	9500
Teltonika FMP100 	<ul style="list-style-type: none"> – Простая установка – 2 RGB LED и зуммер – Работает с батареями 12 В / 24 – Тревожная кнопка – USB-соединение для зарядки 	4400	4100	5900
Teltonika TST100 	<ul style="list-style-type: none"> - Трекер для установки на самокаты - 170 mah - Диапазон напряжения 9-50 В - Чтение данных с электронного блока управления (поддерживаемы модели Ninboot - Seagway и FIT rider T2S) <p>*для актуального списка моделей обращайтесь к своему менеджеру</p>	7800	7600	8900
Teltonika FMB 640 	<ul style="list-style-type: none"> -Поддержка протоколов J1939, J1708 -Входные линии:RS232, RS485, дискретные, аналоговые, 1-Wire -Дискретные выходные линии -Встроенный АКБ -Оснащен2G модулем с Bluetooth 	7400	6800	8900

НАЗВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА руб		
		Silver	Gold	PPC
Teltonika FMB225 	-Возможность подключения LV-CAN200 -Входные линии: RS232, RS485, дискретные, аналоговые, 1-Wire (RFID, датчик температуры) -Дискретная выходная линия -Bluetooth для подключения доп. Оборудования, прошивки, настройки, диагностики -2 SIM-карты -Корпус IP67	4600	4400	5800
Teltonika FMB230 	-Возможность подключения LV-CAN200 -Входные линии: дискретные, аналоговые, 1-Wire (RFID, датчик температуры) -Дискретная выходная линия - Импульсный вход, минусовой дискретный вход -Корпус IP67	4400	4200	5600
Teltonika FMB240 	-Входные линии: дискретные, аналоговые, 1-Wire (RFID, датчик температуры) -Дискретная выходная линия -FMB140 - импульсный вход, встроенный кан- логгер LV CAN -Корпус IP67	8500	8200	10500
Teltonika FMT100 	Функция обнаружения аварий по данным акселерометра Резервная батарея 170 mah Bluetooth 4.0 Усиленная GPS-антенна Влагозащищенный корпус IP65 Клемные контакты для подключения к АКБ автомобиля Модификация с прошивкой под софт страховой телематики UBI Technologies	3900	3600	5800
		5200	5000	7000
Teltonika MSP500 	Специальный терминал для контроля ограничения скорости. Bluetooth, RS232 Ni-Mh аккумулятор 400 mah Аналоговый вход	6000	5700	7500



НАЗВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА, руб	
		Интегратор	РРЦ
Base Block Iridium 	-Поддержка CAN -Внешние антенны -Входные линии: аналоговая, дискретная, частотная, импульсная, RS 485. -Встроенный АКБ - Модуль спутниковой связи Iridium	35 760	48 400
Galileosky 7x Wi-Fi HUB 	Wi-Fi, внешние антенны RS-485, RS 232, CAN, USB, 1-Wire 6 входов/4 выхода 2 NanoSIM Внутренняя память до 450 000 записей Поддержка карты памяти 256 ГБ	16 450	21 400
Galileosky 7x LTE 	-Поддержка CAN, 4G модуль -Входные линии: аналоговая, дискретная, частотная, импульсная, RS 485. -Встроенный АКБ -2 NanoSim (цена указана за модификацию с внутренними антеннами)	11 900	17 200
Galileosky 7x 	-Поддержка CAN -Входные линии: аналоговая, дискретная, частотная, импульсная, RS 485. -Встроенный АКБ -2 NanoSim (цена указана за модификацию с внутренними антеннами)	9 000	11 800
Galileosky 7x C 	Поддержка CAN -Входные линии: аналоговая, дискретная, частотная, импульсная, RS 485, RS 232, 1-Wire -Встроенный АКБ -2 NanoSim (цена указана за модификацию с внутренними антеннами)	5900	7900

OMN COMM

НАЗВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА, руб
Omnicom PROFi 	<ul style="list-style-type: none"> - CAN интерфейс - Входные линии: RS485, RS232, дискретные, 1-Wire - Класс защиты IP54 - Датчик вскрытия корпуса - 1 SIM-карта + 1 SIM-чип - Емкость АКБ – 1400 мАч - Profi - Внешние антенны 	17 500
Omnicom OPTIM 	<ul style="list-style-type: none"> - CAN интерфейс - Входные линии: RS485, RS232, дискретные, 1-Wire - Класс защиты IP52 - Датчик вскрытия корпуса - 2 SIM-карты или 1 SIM-карта + 1 SIM-чип - Емкость АКБ – 1400 мАч - SD-карта - Внешние антенны 	14 500
Omnicom Light - 	<ul style="list-style-type: none"> - CAN интерфейс - Входные линии: RS485, дискретные - Класс защиты IP52 - Датчик вскрытия корпуса - 1 SIM-карта - Емкость АКБ – 650 мАч - Встроенные антенны 	10 600
Omnicom SMART 	<ul style="list-style-type: none"> - CAN интерфейс - Входные линии: RS485 - Класс защиты IP52 - Датчик вскрытия корпуса - 1 SIM-карта - Без АКБ - Встроенные антенны 	9 950
Omnicom PROFi WI-FI 	<ul style="list-style-type: none"> - CAN интерфейс - Входные линии: RS485, RS232, дискретные, 1-Wire - Класс защиты IP54, Датчик вскрытия корпуса - 1 SIM-карта + 1 SIM-чип, АКБ – 1400 мАч - Profi Wi-Fi - WI-FI и GPS/ГЛОНАСС – внешняя, GSM – встроенная 	19 600

<p>Omnicommm LLS AF4 700 мм/ 1000 мм</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - Отраслевой стандарт качества - Представлены в двух модификациях: аналого-частотный и цифровой - Высокая точность измерений при перепаде температур от -60 до 85 - Наличие сертификата соответствия ТР ТС - Цифровой датчик Omnicomm LLS 4 имеет сертификат о включении в госреестр средств измерений, а также гальваническую развязку 2500В 	7 000 руб
<p>Omnicommm LLS 4 700 мм/ 1000 мм</p> 		7 100 руб
		7 500 руб
<p>Omnicommm LLS 5 700 мм/1000 мм</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - Эталон точности в измерении уровня топлива. Благодаря уникальной технологии Fuelscan датчики автоматически подстраиваются под свойства измеряемого топлива и обеспечивают точность показаний до 99,5 %. - Погрешность 0,5 % - Высокая точность измерений при перепаде температур от -60 до 85 - Степень защиты корпуса от проникновения пыли и влаги – IP69k 	7 800 руб
		8 300 руб
<p>УНУ Omnicomm</p> 	Программатор для продукции Omnicomm	5600 руб



НАЗВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА		
		silver	gold	РРЦ
Эсорт ТД-500 1000мм 	-3 режима работы: аналоговый, частотный, цифровой - Возможность установки на место штатного ДУТ - Сертификат взрывозащиты «ОExialIBT6X» - Сертификат средства измерения - Полная гальваническая развязка	От 4 490 руб		6 500 руб
Эсорт ТД-150 1000 мм 	Новый высокоточный датчик уровня топлива. В нем вы найдете все преимущества ТД-100, включая его надежность и доступность. ТД-150 стал еще более универсальным, благодаря появлению аналогового интерфейса и возможности работы даже с самыми легкими моделями терминалов Teltinika и BCE Сертификат взрывозащиты «ОExialIBT6X»	От 3 490 руб		6 500 руб
Эсорт ТД-600 1000 мм 	-4 режима работы: аналоговый, частотный, цифровой, импульсный -Возможность установки на место штатного ДУТ -Сертификат взрывозащиты «ОExialIBT6X» -Сертификат средства измерения ТД-600 отличается поддержкой RS232 интерфейса	От 4 490 руб		6 500 руб
Датчик уровня воды 1500мм 	Высокоточный датчик уровня воды Эсорт ALS Режим работы цифровой RS-485, частотный, аналоговый Предназначен для измерения уровня токопроводящей жидкости в различных емкостях	4 990 руб		7 000 руб

Эскорт ТД-BLE 1000 мм с базой/ без базы 	Высокоточный, надежный датчик от компании Эскорт - Режим работы: цифровой Цифровой режим: Bluetooth LE -Допустимая погрешность измерений 1% -Гальваническая развязка -Гарантия 3 года	4 600 руб	4 490 руб	7 500 руб
		4 100 руб	3 990 руб	7 000 руб
Эскорт С-200 	Программатор для Эскорт	2 500 руб	2 500 руб	3 000 руб
Датчик Эскорт DU-BLE без базы/с базой 	Датчик угла наклона беспроводной Цифровой режим: Bluetooth LE Режим работы «Вращение»	3 990 руб		6 000 руб
		4 590 руб		6 500 руб
Датчик Эскорт ТН без базы/с базой 	Датчик температуры и влажности от компании Эскорт Цифровой режим: Bluetooth LE	5 000 руб		7 000 руб
		5 500 руб		7 500 руб
Эскорт ДУ-180 	-Датчик угла наклона -Интерфейс RS485	4 450 руб	4 250 руб	6 000 руб

<p>Эскорт И4</p> 	<p>-Индикатор, служит для отображения уровня Топлива в баке -Устанавливается в кабине -Интерфейс RS485</p>	3 600 руб	3 500 руб	5 000 руб
<p>ЭСКОРТ ДБ-2</p> 	<p>Датчик бункера позволяет вести наблюдение за динамикой наполнения емкости (например, бункер комбайна). -RS-485, частотный сигнал, аналоговый сигнал, импульсный - 9 ...36 В - IP 67</p>	8 750 руб	8 550 руб	11 370 руб
<p>Эскорт ДГВ-200</p> 	<p>Ультразвуковой датчик приближения ДГВ 200 - это измерительное устройство, которое определяет точное расстояние до объекта. -RS-485 - 9 ...36 В - IP 67</p>	7 700 руб	7 400 руб	10 000 руб
<p>База Эскорт BLE</p> 	<p>База для трекеров, не имеющих интерфейса Bluetooth</p>	1 500 руб		2 500 руб
<p>Эскорт NET (Радиус –В/ Радиус-С)</p> 	<p>-Метка Радиус-В служит для определения прицепного устройства -Срок автономной работы без смены АКБ до 3-х лет</p>	2 900 руб	2 800 руб	4200 руб
	<p>-Бесконтактный считыватель меток Радиус-С, интерфейс RS485</p>	3 100 руб	2 900 руб	5 070 руб



ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ТРЕКЕРЫ

НАЗВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА руб		
		silver	gold	PPЦ
Teltonika TMT300 	<ul style="list-style-type: none"> - Кнопка SOS - 800 mAh Li-Ion battery - Возможность гибкой настройки - Датчик падения - Влагозащита IP67 - Bluetooth 4.0 - Крепление на ногу с датчиком снятия 	9700	9400	12500
Teltonika GH5200 	<ul style="list-style-type: none"> - Двусторонняя голосовая связь - Сменная АКБ 1050 mAh – BL5C - Возможность гибкой настройки - Датчик падения - GPS/Глонасс - Bluetooth 4.0 - 3 переключаемых режима работы - Кнопка SOS 	7800	7600	8600
Queclink GL300 	<ul style="list-style-type: none"> - Влагозащита IPX5 - Аккумулятор 1300 mAh - Кнопка SOS - Отчет каждые 5 минут: 140 часов - отчет каждые 10 минут: 180 часов 	6750	6450	8550
Teltonika TMT250 	<ul style="list-style-type: none"> - Кнопка SOS - 800 mAh Li-Ion battery - Возможность гибкой настройки - Датчик падения - Влагозащита IP67 - GPS/Глонасс - Bluetooth 4.0 - Крепление на ремень /ошейник (опционально) 	5500	5200	6500
Teltonika TAT100 	<ul style="list-style-type: none"> - IP67 - Bluetooth - Акселерометр - 2 x AA с низким потреблением Li-SOCL₂ батареи - 78 x 63 x 28 mm - Web Fota 	6800	6600	7800

МАЯКУ

НАЗВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА руб		
		silver	gold	PPЦ
X-Keeper INVIS DUOS 	<ul style="list-style-type: none"> -Две SIM-карты -До 1300 отчетов, более 3-х лет -Бесплатное ПО с полным управлением -Ретрансляция на Wialon -Приложения для IOS и Android -Рабочая температура от -40 до +85 	4 900	4 900	6 450
X-Keeper INVIS DUOS S 	<ul style="list-style-type: none"> - Две SIM-карты -До 1300 отчетов, более 3-х лет -Бесплатное ПО с полным управлением -Ретрансляция на Wialon -Приложения для IOS и Android -Рабочая температура от -40 до +85 - Герметичный корпус IP67 -магниты (опционально) 500 руб 	5 200	5 200	6 900
X-Keeper INVIS DUOS 3DL 	<ul style="list-style-type: none"> - Две SIM-карты -До 2500 отчетов, более 5 лет -Бесплатное ПО с полным управлением -Ретрансляция на Wialon - Герметичный корпус IP67 - Позиционирование по сетям WiFi при отсутствии GPS 	5 900	5 900	7 900

Как устроен X-keeper INVIS DUOS S (взрыв схема)

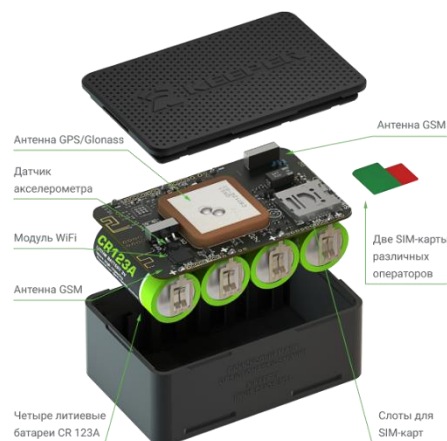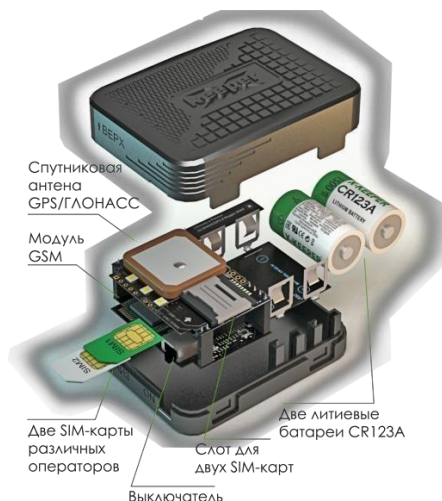

CAN

НАЗВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА руб		
		silver	gold	PPC
CAN-Logistic II 	-Широкий спектр считываемых параметров -Большое количество поддерживаемой техники -Поддержка спецтехники - Отображение считываемых параметров в конфигураторе -Автоматический выбор программы -Подключение по RS232 Teltonika FMB,FMC125	3000	2800	4000
LV-CAN 200 	-Для легковых и грузовых автомобилей -Простое подключение к приборам серии FMB1XY -Более 1000 поддерживаемых легковых и легковых автомобилей -Позволяет считывать пробег, уровень и расход топлива, обороты двигателя, скорость и положение педали акселерометра	4740	4500	8500
CAN-CONTROL 	CAN адаптер для решений каршеринга Удаленный контроль открытия\закрытия дверных замков Считывание данных с CAN шины легкового транспорта Доступ к основным параметрам: пробег, уровень топлива и так далее.	7200	6700	9000
ALLCAN 300 	-Для легковых и грузовых автомобилей, для сельхоз и строительной техники -Простое подключение к приборам серии FMB -Более 2000 поддерживаемых легковых и легковых автомобилей -Позволяет считывать пробег, уровень и расход топлива, обороты двигателя, скорость и положение педали акселерометра	9500	9000	12 000
	Предназначен для бесконтактного подключения к CAN-шине транспортного средства J1939 гарантии на транспортное средство.	1100	1000	1600
	Предназначен для бесконтактного подключения к CAN-шине транспортного средства J1939 гарантии на транспортное средство.	1500	1300	1700